


MICROMEX

Al. 1-go Maja 1/15

62-510 Konin

office@micromex.com.pl

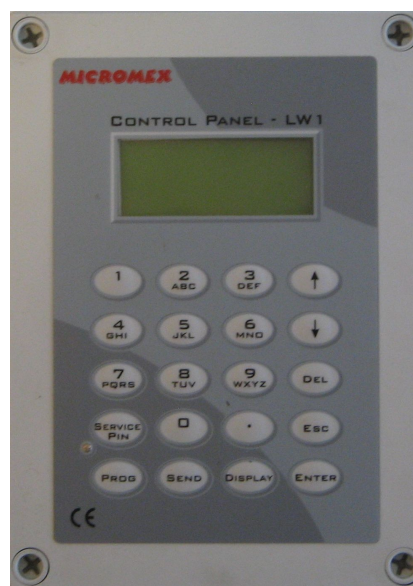

Panel jest przeznaczony do pracy w sieci LonWorks.

Przeznaczony jest do lokalnego podglądu zmiennych sieciowych w postaci wartości fizycznych na wyświetlaczu oraz wysyłania do sterowników wartości różnych typów (wartości zadane i sterowania). Ma zastosowanie w systemach lokalnego sterowania niewielkimi obiektami (np. przepompownie ścieków, systemy wentylacyjne itd.)

Napięcie zasilające 12 V DC.

Typ transceivera FTT 10A.

Control Panel LW-1

Warunki środowiskowe

Temperatura pracy	-20..+70 °C
Temperatura przechowywania	-0..+50 °C
Wilgotność względna	25..90 % RH bez kondensacji pary

Obudowa i montaż

Obudowa	Poliwęglan
Montaż	Śruby 4x ϕ 4
Wymiary obudowy	180 x 130 x 35 mm
