

„MICROMEX”


Argasiński Andrzej

www.micromex.com.pl

ul. Świętojańska 32D
62-500 Konin

tel. 63 243 70 99
kom. 602 66 11 81

EXPANDER

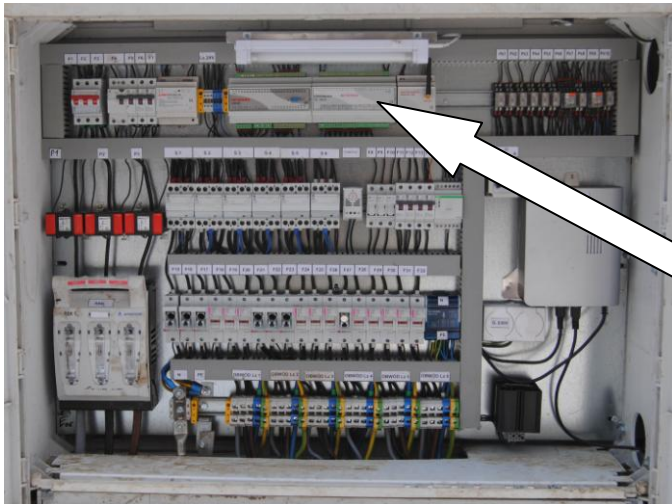

Urządzenie EXPANDER jest rozszerzeniem sterownika LIS-UNI.

Podstawową funkcją sterownika jest kontrola 24 zabezpieczeń znajdujących się w szafie rozdzielczej oświetlenia. Układ posiada dodatkowo 18 wejść dwustanowych do kontroli stanu urządzeń np. stacji pogodowej, ruchu pojazdów w obu kierunkach oraz kontroli innych urządzeń stykowych.

EXPANDER komunikuje się ze sterownikami LIS-UNI poprzez dedykowany port RS 485 pełniący rolę magistrali, do której można dołączyć inne urządzenia produkcji MICROMEX takie jak: czujnik światła, czujnik deszczu czy sterownik PLC-LonWorks.

DANE TECHNICZNE:

Zasilanie 230 V AC +/- 15%

Temperatura pracy -40 - +85 °C